

AGRARNA SKUPNOST

MEŠČANSKA KORPORACIJA KAMNIK – MKK a.s.

Maistrova ul. 4, SI-1240 Kamnik, Telefon: 041 313 202

e-pošta: info@mkkas.si, spletna stran: <https://mkkas.si>

Razpis za sanacijo vetroloma - gradbena dela na gozdni infrastrukturi in spravilo lesa št. 2231-0014/2025

Datum: 26.10.2025

Rok za prijavo: 17.11.2025

Meščanska korporacija Kamnik a.s. (v nadaljevanju MKK a.s.), Maistrova 4, 1240 Kamnik, ki jo zastopa predsednica Duška Feri, objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za izvedbo del pri sanaciji vetroloma na posesti Meščanske korporacije Kamnik.

1. Predmet razpisa

V dolini Kamniške Bele je na območju nasproti slapu Orglice pod podorom pod Ojstrim robom v odseku 32A44A in 32A44B je prišlo do vetroloma v obsegu od 700 do 1.000 m³. Vetrolom se je po podatkih, ki jih imamo, zgodil septembra 2024.

Spodnji del območja vetroloma je dosegljiv preko obstoječih vlak, zgraditi pa bi bilo treba za okoli 478 m novih vlak. Z razpisom je predvideno, da se sanira spodnji del vetroloma, torej se spravi les, ki je dosegljiv z obstoječih vlak in z na novo zgrajenih vlak. Delovišče je oddaljeno od začasnega skladišča lesa, ki omogoča odvoz s kamionom okoli 1,9 km. Do njega vodi ozka vlaka, ki se uporablja tudi kot planinska pot. Potreben bo izvoz lesa z gozdarsko prikolico in traktorjem. Velikost mehanizacije je omejena s širino dostopne vlake. Na enem mestu bo treba tudi popraviti dostopno vlako.

Predvideno je spravilo s traktorjem. V primeru ekonomske upravičenosti je mogoče opraviti spravilo tudi z manjšo gozdarsko žičnico. Strojna sečnja ni predvidena zaradi zahtev po varovanju okolja.

Slika vetroloma:



Video posnetka vetroloma iz zraka:


- <https://video.arnes.si/watch/2b6fnkd640kx>
- <https://video.arnes.si/watch/tgzz5t9ygj29>

Predmet razpisa je sanacija vetroloma in spremljajoča dela:

- a) Sanacija dostopne vlake
- b) Izgradnja novih vlak v dolžini okvirno 478 m (po podatkih ZGS)
- c) Spravilo podrtega drevja v vetrolomu (ocenjeno do okoli 400 m³)

Lokacija:

Delovišče je na koncu doline Kamniške Bele. Dostop je možen po vlaki, ki gre po dolini Kamniške Bele.

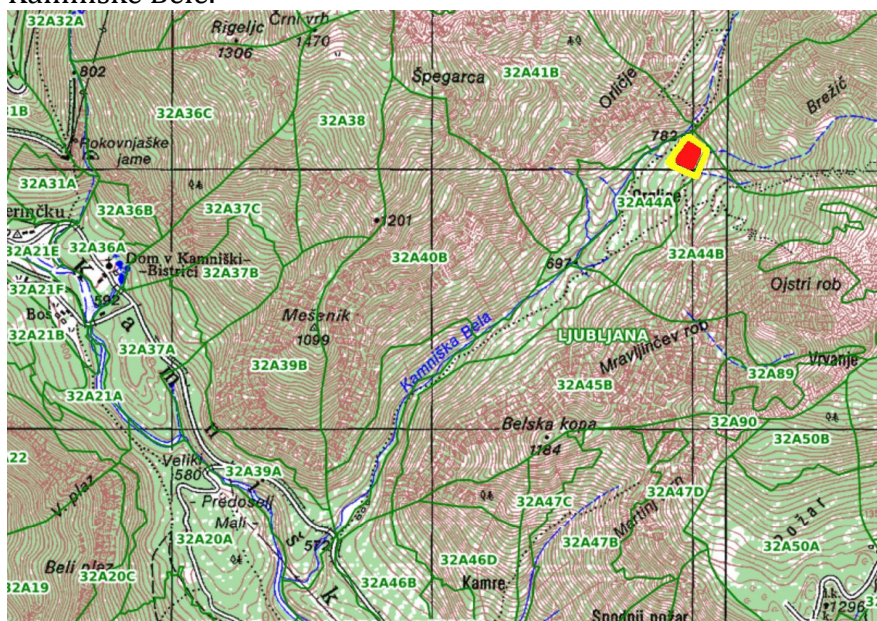

a) Sanacija dostopne vlake

V zgornjem delu dostopne vlake, preden se ta razcepi v smeri slapu Orglice in Presedlaja je voda nekoliko poškodovala vlako.

b) Izgradnja novih vlak

Predvidena je gradnja treh vlak v skupni dolžini okvirno 478 m po podatkih iz elaborata, ki ga je pripravil ZGS. Dolžina na terenu lahko od te dolžine nekoliko odstopa. V elaboratu ima vlaka 0432A44009 predvideno dolžino 160 m. Pri ponovnem trasiranju vlake smo nekoliko spremenili traso vlake, da je bolj položna in ima en manjši ovinek. Dolžina vlake 0432A44009 se je podaljšala za okoli 60 m. Zato je dejanska predvidena dolžina 220 m.

Podatki o vlakah:

ID vlake	prečni naklon terena (do v %)	pretežna kategorija hribine (3 do 4 ali 5 do 6)	vrsta vlake (pripravljena, grajena)	predvidena dolžina vlake (m)	predvidena širina v premi (do 3,0 m ali do 3,5 m)	predviden max. naklon vlake (%)
0432A44007	40	5 do 6	G	144	do 3,0 m	20
0432A44008	35	5 do 6	G	112	do 3,0 m	20
0432A44009	35	5 do 6	G	160	do 3,0 m	25

Lokacija gradnje – nove vlake so oranžne barve:



Opozorilo: trasa vlake 0432A4409 je spremenjena. Vlaka se dlje časa drži meje med oddsekoma in nato z manjšim ovinkom zavije do priklopa na vlako 0432A44003. Trasa vlake je jasno označena na terenu.

c) Sanacija vetroloma – sečnja in spravilo podrtega drevja

Izvede se sanacija podrtega drevja s privlačenjem v okvirnem obsegu 400 m³ oz. čim več in izvoz do začasnega skladišča na gozdni cesti. Zaželeno je, da ima izvajalec na vitlu vrv daljšo od 80 m ali uporablja tehniko, ki mu podaljša doseg. **Izvajalec naj v ponudbi navede največjo dolžino privlačevanja lesa (gledano horizontalno).**

Če izvajalec oceni, da je za naročnika ekonomsko bolj ugodno uporabiti drugačen način spravila, ki bo omogočal spravilo večje količine lesa, lahko to predlaga v ponudbi in navede ceno za drugačen način spravila (npr. izvedba žičniškega spravila). Smiselna je uporaba manjše gozdarske žičnice.

V primeru uporabe gozdarske žičnice, je količina dostopnega lesa večja. Ocena Zavoda za gozdove je, da je vetrolom podrl med 700 in 1.000 m³ lesa.

Izvaja se gozdni red v celoti: veje iglavcev se zloži na kupe, sveže panje iglavcev se obeli, itd.

Izvoz lesa se izvede s traktorjem in gozdarsko prikolico. Lahko se uporabi manjši forwarder, treba pa je upoštevati dejansko širino vlake na terenu. Začasno skladišče je ob gozdni cesti, ki se odcepi od glavne ceste in se konča pred prehodom čez potok Bela.

2. Postopek izvedbe del in rok izvedbe del

Pred začetkom del bo izbrani ponudnik prejel posebno naročilo s strani MKK a.s., na katerem bodo navedeni potrebni podatki in zahteve glede izvedbe del. Izvajalec bo prejel tudi elaborat gradnje vlak in odločbe ZGS.

Izvajalec je dolžan izvesti dela v navedenem roku in v skladu z navodili na naročilu. Po zaključku del, bo prevzem del s strani MKK a.s. izvedla s strani MKK a.s. pooblaščen oseba. V primeru ugotovitve napak, bo izvajalec pozvan k odpravi vseh napak v najkrajšem možnem roku. Do odprave napak se zadrži izplačilo za opravljeno delo.

Izbrani izvajalec lahko z deli začne takoj, ko prejme naročila za delo.

Količina lesa se bo izmerila ob prodaji oz. nalaganju na kamion. Prodaja lesa se bo izvajala sproti, predvidoma tedensko.

V primeru žičniškega spravila je izvajalec dolžan pravočasno obvestiti pristojno planinsko društvo o delih in zapori planinskih poti preko katerih bo postavljena gozdarska žičnica.

Rok za izvedbo je 60 dni od začetka del. V primeru neprimerne vremena ali višje sile, se rok lahko sorazmerno podaljša. Dela se morajo začeti v najkrajšem možnem času po obvestilu o izboru izvajalca.

3. Ogled stanja na terenu

Ogled stanja na terenu lahko opravite sami ali pa se dogovorite z upraviteljem gozdne posesti Markom Puschnerjem, telefon: 068 159 503; marko@preslica.si.

Trase vlak so označene z rdečimi črtami, je pa območje težko prehodno in slabo pregledno, saj del načrtovanih vlak poteka skozi goščo del pa po območju vetroloma.

4. Obveznosti izvajalca

Izvajalec mora biti ustrezno strokovno usposobljen in razpolagati s tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo vseh del.

Vsa dela, je dolžan izvajalec opraviti kot dober gospodar in na način, da ne poškoduje lastnine naročnika ali lastnine tretjih oseb. Izvajalec se zavezuje vsa dela izvesti v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, pravilnikom, ki ureja izvajanje sečnje, in ostalimi veljavnimi predpisi.

Izvajalec je dolžan izvajati dela v skladu z navodili, ki jih prejme. Gozdni red mora biti izveden v skladu z zahtevami stroke in navodili naročnika. Pri izbiri smeri podiranja in privlačenju lesa, mora izbirati takšne rešitve, ki zagotavljajo največjo varnost pri delu in najmanjše poškodbe na stoječem drevju, ter pomladku.

Med opravljanjem del mora izvajalec skrbeti za varnost pri delu in uporabljati vsa predpisana varnostna sredstva ter sebe in svoje delavce zavarovati za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni. Vsak izvajalec del mora na skupnem delovišču z ustreznimi varnostnimi ukrepi zagotoviti, da delavci ne ogrožajo drugih delavcev in morebitnih tretjih oseb. Izvajalec mora poskrbeti za vse preventivne ukrepe za preprečitev nesreč.

Za vso škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovnega in nepravilnega izvajanja sečnje in spravila lesa tretjim osebam odgovarja izvajalec.

Izvajalec v celoti prevzema odgovornost za delavce, ki bodo izvajali dela in odgovornost za škodo proti tretjim osebam, ki bi jo utrpele zaradi sečnje in spravila lesa. Naročnik nima nikakršne odgovornosti proti izvajalcu, njegovim delavcem ali tretjim osebam.

Izvajalec mora najkasneje v pet delovnih dneh po končani sečnji in spravilu lesa urediti sečišče, sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah ter gozdno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje.

Prav tako mora izvajalec odpraviti poškodbe na prometni infrastrukturi, ki so nastale zaradi vlačjenja oz. prevozov v zvezi s pravilom lesa. V nasprotnem primeru to stori naročnik na stroške izvajalca.

Izvajalec mora naročnika ali pooblaščen osebo dnevno obveščati o poteku del, o morebitnih posebnostih, ki se pokažejo ob sami izvedbi del, ter o vseh drugih morebitnih opazanjih kot so napadih lubadarja, nesrečah, zlorabah (zlasti kraja, nedovoljen posek, požar, nasadi konoplje, odlaganje odpadkov) na gozdnih zemljiščih, na katerih se izvajata sečnja in spravo lesa.

Naročnik nima nikakršne odgovornosti proti izvajalcu, njegovim delavcem ali tretjim osebam.

Ker gre za območje, ki je močno obiskano, skozi delovišče pa potekajo tudi planinske poti, **mora izvajalec poskrbeti za varnost sprehajalcev in planincev**, oz. poskrbeti za zaporo poti.

5. Nadzor del

Nadzor nad izvedbo del bo izvajal naročnik ali s strani naročnika pooblaščen oseba.

6. Ponujena cena

Ponudnik naj poda ponudbo za izvedbo del iz prve točke razpisa, pri čemer posebej navede ceno za gradbena dela in ceno za sečnjo in spravo.

Ponujena cena mora vsebovati vsa dela in morebiten potreben material (npr. dodatno pripeljan pesek, cevi ipd.). Cena sečnje in spravila pomeni ceno za sanacijo vetroloma in prevoz lesa do začasnega skladišča na gozdni cesti.

Ponujena cena za gradbena dela mora vsebovati končno ceno glede na trase vlak na terenu. Dolžine lahko odstopajo od podatkov, ki so navedeni v razpisu.

Ponudba naj zajema **končno ceno** za izvedbo vseh del **z DDV**, podatek o dolžini vrvi oz. **o največji dolžini privlačevanja horizontalno** (v primeru žičniškega spravila naj se navede največja dolžina žičnice) in datum najbolj zgodnjega začetka z deli:

- Cena izvedbe gradbenih del je ____ € z DDV.
- Cena sečnje in spravila je ____ €/m³ z DDV.
- Največja razdalje privlačevanja (v ravnini): _____ m.
- Z deli lahko začnemo _____.

Če ponudnik ni zavezanec za DDV, naj poda cene brez DDV in navede, da ni zavezanec za DDV.

Ponujena cena je zavezujoča.

MKK a.s. bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Pri izboru se bo upoštevalo:

- skupna cena za izvedbo del ob predpostavki, da bo količina lesa 400 m³;
- največja dolžina privlačevanja oz. možnost spravila večje količine lesa;

- ali gre za spravilo lesa z žičnico ali s traktorjem (prednost ima žičnica, če je ekonomsko upravičena);
- datum začetka del.

Vse ponudbe bo pregledala razpisna komisija in izbrala najugodnejšega ponudnika. MKK a.s. se lahko odloči, da ne izbere nobenega ponudnika, če bo najnižja ponujena cena previsoka, ali bodo ponudbe ekonomsko nevzdržne glede na vrednost lesa.

Minimalni rok plačila je 15 dni po zaključku del.

7. Nepredvidena dodatna dela

V primeru nepredvidenih dodatnih del, ki jih ni bilo mogoče predvideti vnaprej, mora o tem izvajalec takoj obvestiti naročnika ali od strani naročnika pooblaščen osebe. Morebitna dodatna dela, ki vplivajo na ceno izvedbe mora predhodno odobriti naročnik.

8. Prijava na razpis

Ponudbo lahko odda **en izvajalec**, ki izvede vsa dela sam ali s podizvajalci. Vso odgovornost za izvedbo del nosi prijavitelj, ki tudi izstavi račun za opravljena dela.

Ponudbo lahko skupaj oddata tudi **dva izvajalca**, pri čemer vsak od izvajalcev odgovarja za svoj del. Iz ponudbe mora biti jasno razvidno, katera dela bo opravil kateri izvajalec. V tem primeru vsak izvajalec izstavi račun za svoj del. Pri izbiri oz. primerjavi ponudb se bo upoštevala skupna ponudba obeh izvajalcev.

Zainteresirani naj prijavo na razpis (ponudbe) pošljejo v pisni obliki po pošti na naslov Meščanska korporacija Kamnik a.s., Maistrova 4, 1240 Kamnik, ali jo vložijo v poštni nabiralnik na istem naslovu. Na zapečateno kuverto dodati vidno oznako »Ne odpiraj ponudba« in »številko razpisa«.

V prijavi na razpis je treba navesti:

- Cena izvedbe gradbenih del je ____ € z DDV.
- Cena sečnje in spravila je ____ €/m³ z DDV.
- Največja razdalje privlačevanja (v ravnini): _____ m.
- Z deli lahko začnemo _____.

Če ponudnik ni zavezanec za DDV, naj poda cene brez DDV in navede, da ni zavezanec za DDV.

Izvajalec del ne more biti tudi odkupovalec lesa s tega delovišča.

Rok za prijavo: 17.11.2025

Dodatne informacije in ogled stanja na terenu: Marko Puschner, telefon: 068 159 503; marko@preslica.si.